



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

So individuell wie
Ihre Anforderungen.

BG-FLEX


FA Fassadenrinne

TM Terrassenrinne

TE Terrassen-Schlitzrinne

Stahlrinnen-Programm

Referenzen

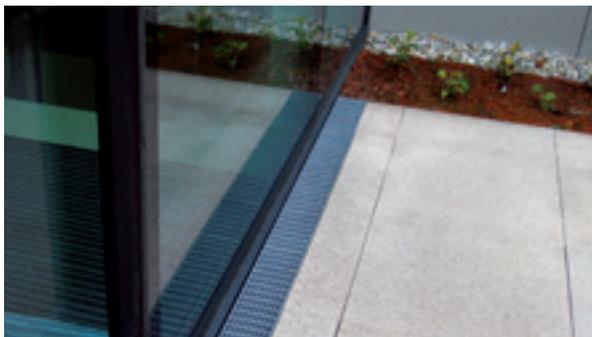

BG-FLEX FA Fassadenrinnen

Rinnenbreiten 100, 130, 150, 200, 250

- Baulängen: 1000/2000 mm
- Bauhöhen in mm:
 - RB 100 – von 30 bis 100 mm
 - RB 130 – von 30 bis 180 mm
 - RB 150 – von 30 bis 100 mm
 - RB 200 – von 30 bis 90 mm
 - RB 250 – von 30 bis 90 mm
- perforiert / geschlossen
- verzinkt oder Edelstahl 1.4301




Einsatzbereich

- Fassade
- Terrasse, Balkon
- Flachdach, Eingang

 www.say.bg/bg-flex

Abdeckungen


für Rinnenbreiten 100, 130, 150, 200, 250




Gitterrost MW 30/10




Stegrost SW 9/85




Längsstabrost
Stabst.10 mm



Design-Längsstabrost



Längsstabrost
aus Kunststoff

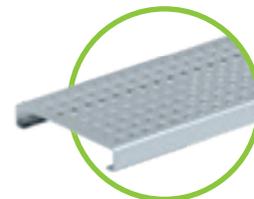

Lochrost Ø 6 mm



Alle Abdeckungen sind begeh- und rollstuhlfahrbar!

Maximale **Flexibilität** trifft optimale **Performance**.


BG-FLEX FA Fassadenrinnensystem.

BG-FLEX FA Fassadenrinnen sind mit fixer Bauhöhe oder mittels optionalen Stellfüßen als höhenverstellbare Variante erhältlich und zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität und optimale Leistung aus.

Einsatzbereiche


Ideal geeignet zur Entwässerung von Fassaden, Hauseingängen, Terrassen, Balkonen, Flachdächern, Dachterrassen und ähnlichen Flächen.

begeh- und rollstuhlbefahrbar

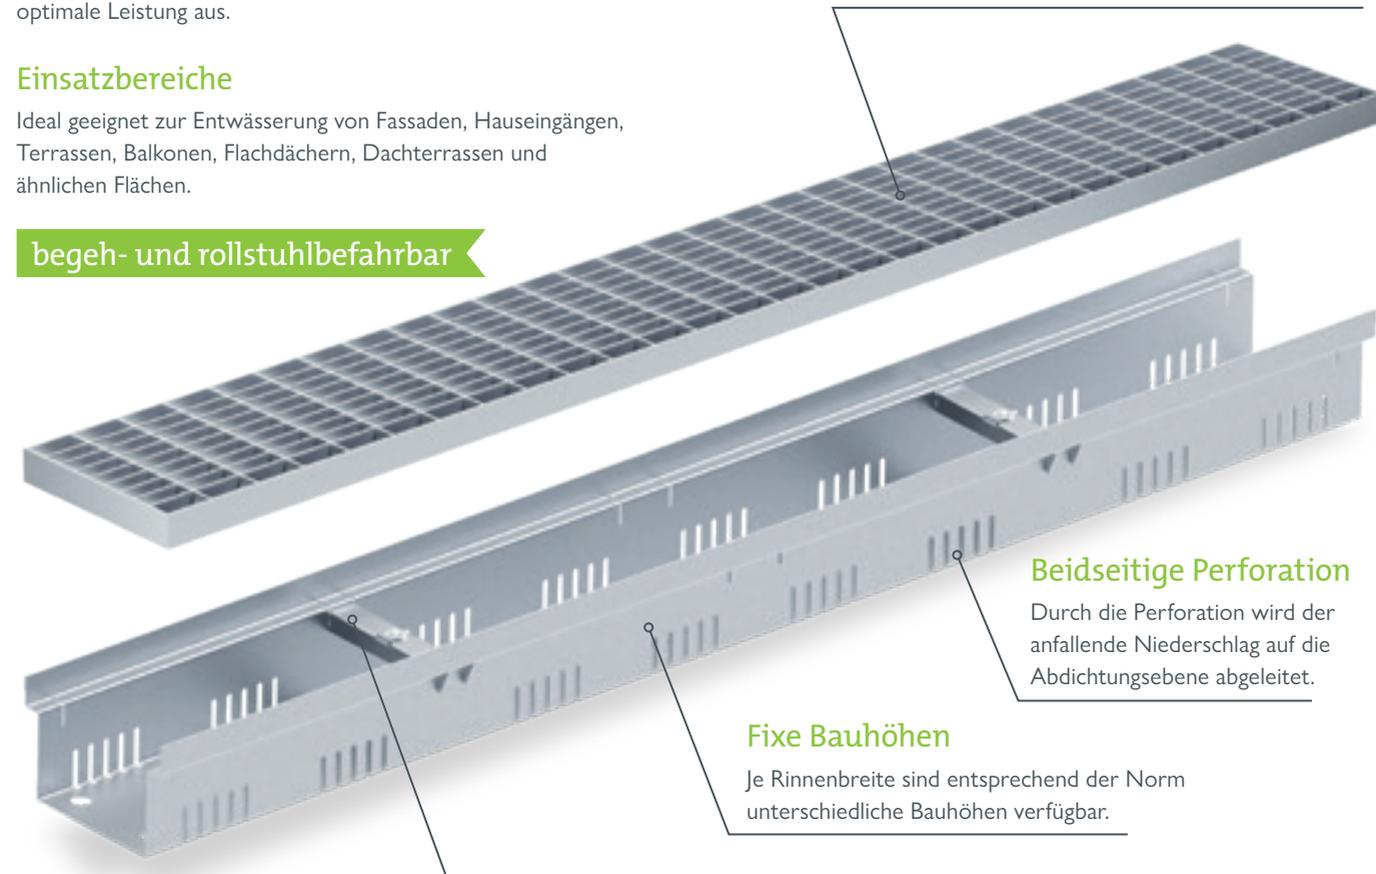

Aussteifungs- und Verschraubungsbügel

Die Aussteifungsbügel sorgen bei Rinnen mit höherer Bauhöhe für eine stabile Form während des Einbaus. Ein Zusammen- und Auseinanderdrücken der Rinnenwand wird verhindert. Mittels optionalen Verschraubungssets können alle Gitter-, Steg- und Längsstabroste in den Bügeln verschraubt werden.

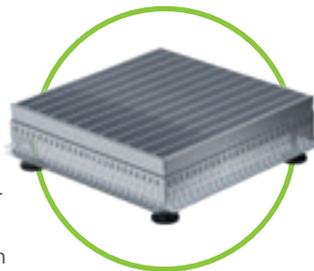

BG-FLEX FA Aufsatzelement

- volle Flexibilität bei den Bauhöhen durch stufenlos verstellbare Stellfüße – durch Innensechskant Verschraubung auch nach dem Einbau von oben noch regulierbar
- ermöglicht jederzeit leichten Zugang zur Reinigung/Revision des Ablaufpunktes
- zusätzliche Punktentwässerung

Kaum zu sehen, aber **sichtbar effektiv**.

BG-FLEX TE Terrassen-Schlitzrinnensystem.

Die BG-FLEX TE Terrassen-Schlitzrinnen passen sich mit nur 18 mm Schlitzweite dem baulichen Gesamteindruck optimal an, ohne dabei an Entwässerungsleistung einzubüßen. Der große Vorteil besteht darin, dass sie die Entwässerung auf zwei Ebenen ermöglichen – dem Boden und der darunterliegenden Bodenplatte.

Einsatzbereiche

Terrassen, Balkone, bei zwei wasserführenden Ebenen

Die Vorteile auf einem Blick:

- Schlitzweite 18 mm
- Baulänge: 1000 mm
- Bauhöhen in mm:
fix: 100 / variabel: 80-130
- perforiert / geschlossen
- Materialstärke: 1 mm
- Edelstahl 1.4301
- begeh-/rollstuhlbefahrbar, heelproof



www.say.bg/bg-flex

Einfach im Einbau elegant im Design.

BG-FLEX TM Terrassenrinnensystem.

Durch die schmale Rinnenbreite von nur 60 mm bietet die BG-FLEX TM Terrassenrinne eine elegante und unauffällige Optik und ist dadurch ideal für den Einbau auf Terrassen und im Gartenbereich. Die Verlegung kann direkt mit den Terrassenplatten erfolgen, es ist kein spezieller Unterbau erforderlich.

Einsatzbereiche


Terrassen, Balkone, bei Verlegung mit Pflasterplatten

Die Vorteile auf einem Blick:

- Rinnenbreite 60 mm
- Baulänge: 1000 mm
- Bauhöhe: 30 mm
- Materialstärke:
Rinnenkörper: 0,75 mm
Abdeckung: 1,50 mm
- Edelstahl 1.4301
- begeh-/rollstuhlbefahrbar, heelproof



www.say.bg/bg-flex

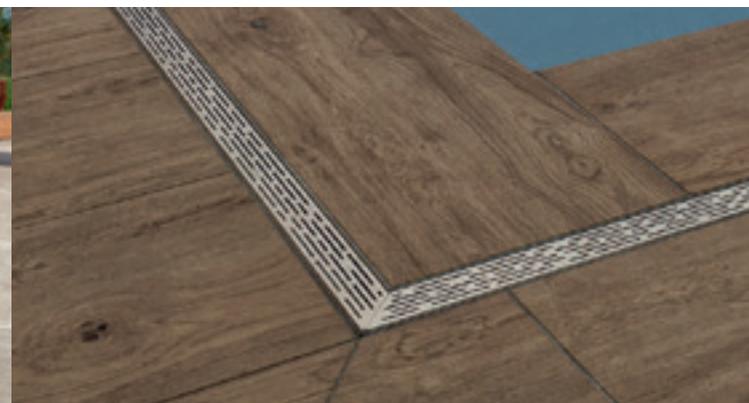



GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

BG-Graspointner GmbH
Gessenschwandt 39
4882 Oberwang
AUSTRIA

Tel.: +43 6233/89 00-0
Fax: +43 6233/89 00-303

E-Mail: office@bg-graspointner.com
Web: www.bg-graspointner.com

BG

BG 01.2023