



Goot

terras sleufgoot:



vaste bouwhoogte BH 100, gesloten / E

BG code: zie tabel

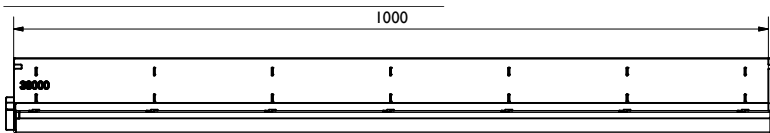



variabele bouwhoogte BH 80-130, gesloten / E

BG code: zie tabel

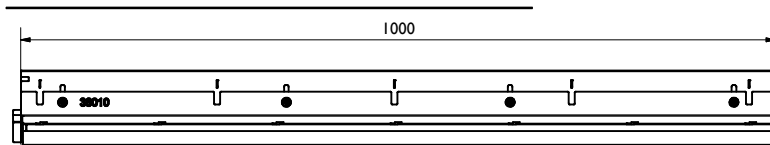



vaste bouwhoogte BH 100, geperforeerd / E

BG code: zie tabel

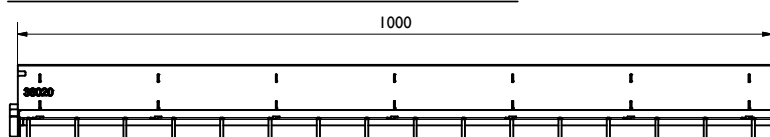

variabele bouwhoogte BH 80-130, geperforeerd / E


BG code: zie tabel

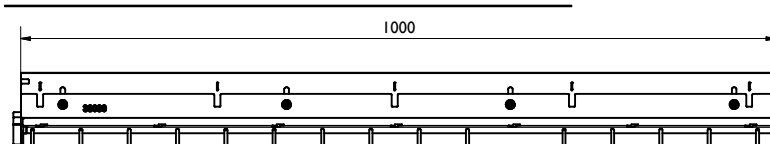

Afdekkingen:


BG-FA sleufinleg met vierkante gaten 8/8mm

BG code: E 37956 (37955)



afdekking tijdens inbouw SW 12,5 en 18mm

BG code: H 37961




Goot - afmetingen [mm]						
Type		hoogte B	lengte	BG code V	BG code E	BG code G
BG-TE SW 18 gesloten	-	100	1000	-	38000	-
BG-TE SW 18 gesloten	-	80-130	1000	-	38010	-
BG-TE SW 18 geperforeerd	-	100	1000	-	38020	-
BG-TE SW 18 geperforeerd	-	80-130	1000	-	38030	-

Legenda:	
V:	verzinkt staal
E:	rvs/inox
G:	gietijzer
H:	hout

Toebehoren:

onderhoudselement, 500/100, met verticale of zij-uitloop



BG code: E 38040

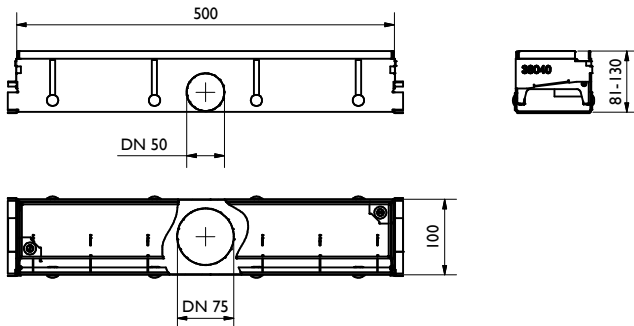

hoekelement, 200/200, gesloten:



TE uitwendige hoek

BG code: E 38050

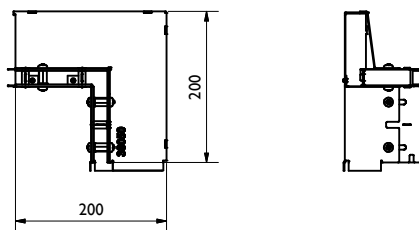

TE binnenhoek

BG code: E 38055

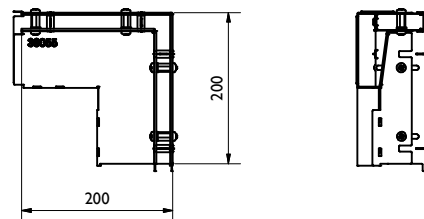

kopplaat, breedte 100 mm, links/rechts :

BG code: E 38060

