GRASPOINTNER
Sustainable innovation.

Asphalt / asphalt - Asphalt / asphalt: Kl. A - C

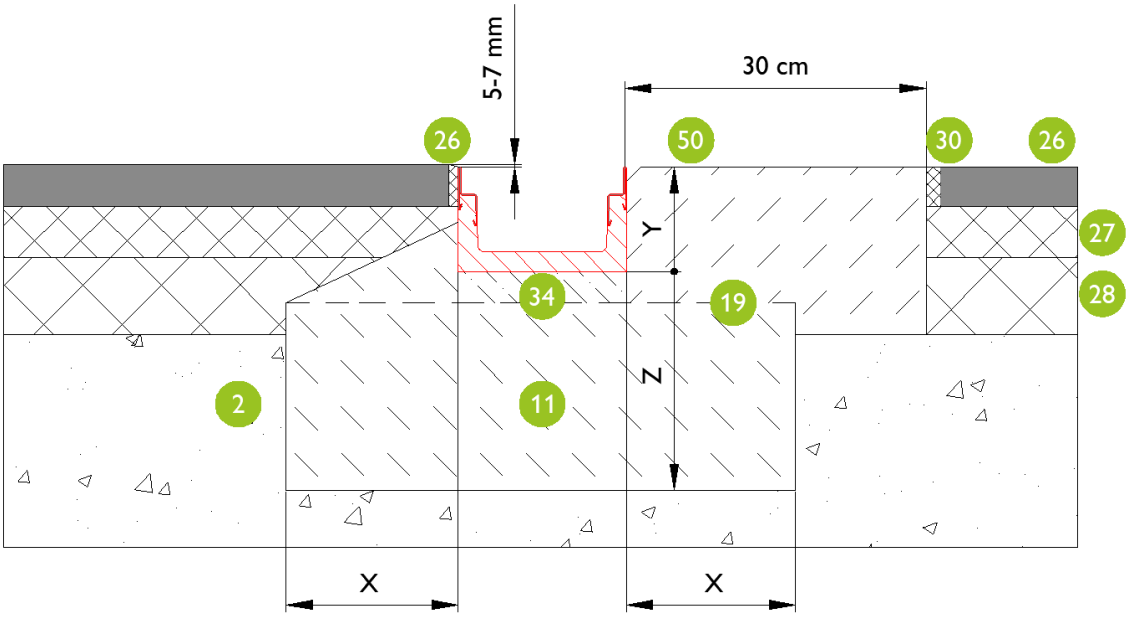

Legende / key:

2. tragfähige Schotterschicht / load-bearing gravel layer
11. Betonfundament lt. statischer Bemessung / concrete foundation acc. to static calculations
19. Arbeitsfuge / working joint
26. Feinbelag / surface course
27. Bitukies / bitumen gravel
28. tragfähige Bitumenschicht / bitumen layer
30. bituminöses Fugenband / bituminous sealing tape
34. Mörtelbett / mortar bed
50. Quer-Scheinfuge alle 6m am Rinnenstoß, altern. Bewehrung konstruktiv bzw. lt. Statik / transversal-concealed joint each 6m at channel joints, alternatively structural reinforcement

Belastungsklasse / load class	**A 15 kN**	**B 125 kN**	**C 250 kN**
Betongüte - Fundament gem. / concrete quality - base acc. to Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
Breite / width: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Höhe / height: Y	Rinnenhöhe / channel height - 5 cm (mini - 3 cm)		
Stärke / thickness: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Konstruktive Bewehrung / structural reinforcement	nicht erforderlich / not necessary		
* Betongüte ist eine Mindestanforderung und den örtlichen Anforderungen anzupassen. * Concrete quality is a minimum requirement and has to be adapted to the local conditions.			