


## Bestrating - Tegelvloer: kl. A - auto berijdbaar

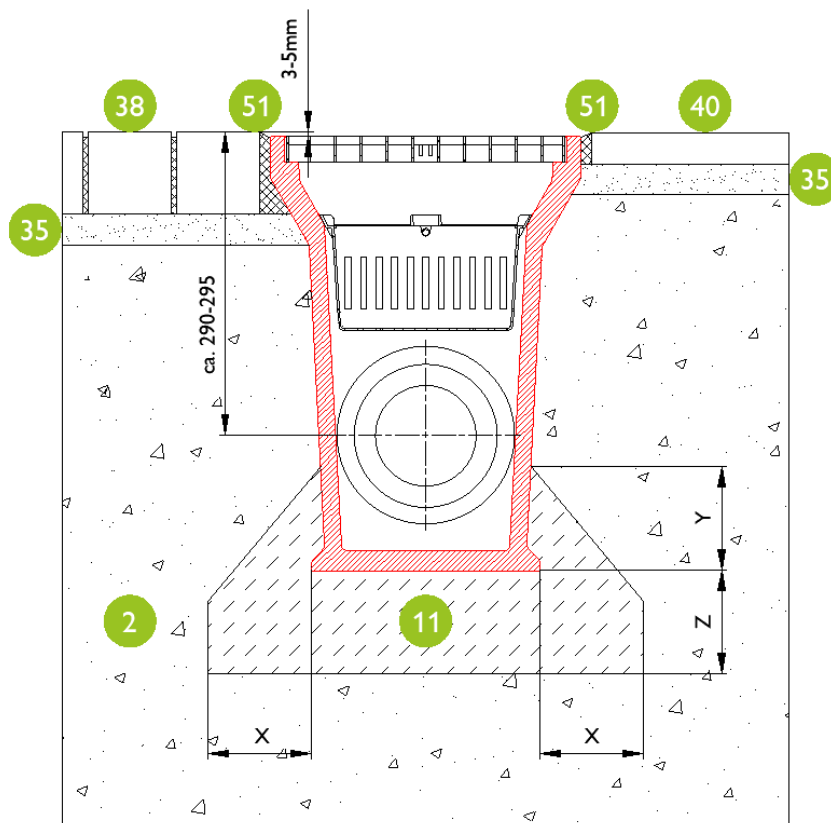


### Legenda:

- |     |  |     |                  |
|-----|--|-----|------------------|
| 2.  | draagkrachtige steenslag ondergrond      | 35. | split/straatZand |
| 11. | betonfundament vlg. statische berekening | 38. | klinkers         |
|     |  | 40. | tegels           |
|     |  | 51. | starre voeg      |

Belastingsklasse	A 15 kN	auto berijdbaar	B125
Betonkwaliteit - fundament vlg. Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
breedte: X	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
hoogte: Y	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
dikte: Z	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
constructieve wapening	niet vereist		
* betonkwaliteit is een minimale eis en dient aan de plaatselijke vereisten te worden aangepast.			

## Bestrating - Asfalt: kl. A - B

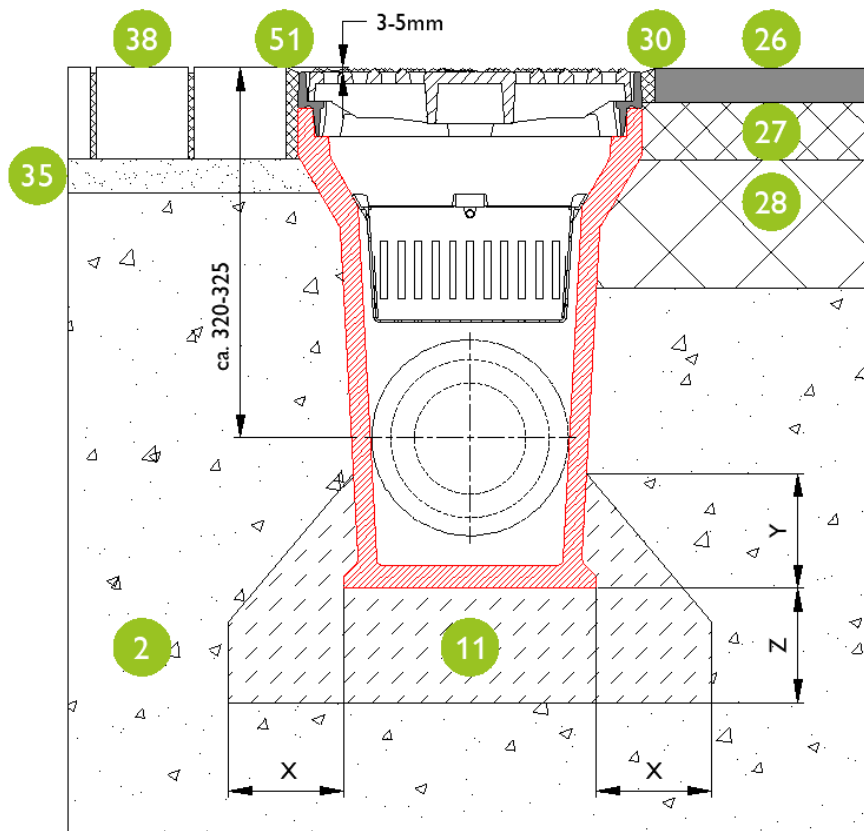

### Legenda:

- |     |  |     |                            |
|-----|--|-----|----------------------------|
| 2.  | draagkrachtige steenslag ondergrond      | 28. | draagkrachtige bitumenlaag |
| 11. | betonfundament vlg. statische berekening | 30. | bitumen voegband           |
| 26. | toplaag                                  | 35. | split/straatzaad           |
| 27. | bitumineus grind                         | 38. | klinkers                   |
|     |  | 51. | starre voeg                |

Belastingsklasse	A 15 kN	auto berijdbaar	B 125
Betonkwaliteit - fundament vlg. Ö-Norm B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
breedte: X	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
hoogte: Y	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
dikte: Z	≥ 10 cm	≥ 10 cm	≥ 10 cm
constructieve wapening	niet vereist		
* betonkwaliteit is een minimale eis en dient aan de plaatselijke vereisten te worden aangepast.			