


## Asphalte coulé: cl. A - C

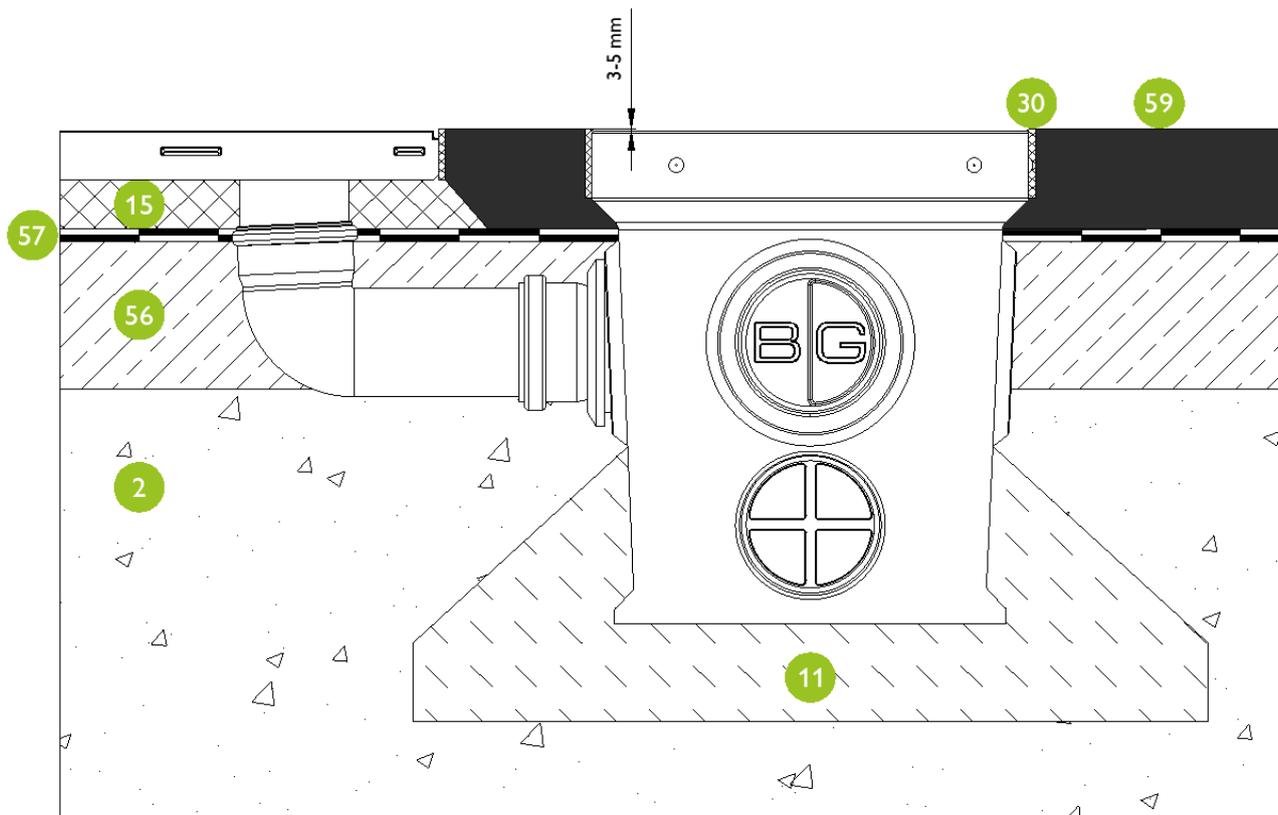

### Légende:

- |     |  |     |                                 |
|-----|--|-----|---------------------------------|
| 2.  | couche portante                                    | 56. | dalle de béton armé             |
| 11. | béton d'enrobage selon le dimensionnement statique | 57. | couche d'étanchéité bitumineuse |
| 15. | béton drainant                                     | 59. | asphalte coulé                  |
| 30. | bande d'étanchéité bitumineuse                     |     |                                 |

Classe de charge	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Qualité du béton - fondation selon la norme autrichienne B4710-1*	C 16/20	C 20/25	C 20/25
largeur: X	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
hauteur: Y	hauteur du caniveau - 5 cm (mini - 3 cm)		
épaisseur: Z	≥ 8 cm	≥ 10 cm	≥ 15 cm
Armature constructive	non nécessaire		

\* La qualité du béton est une valeur minimale et doit être adaptée aux exigences locales.