FILCOTEN HPC

BG-FILCOTEN pro-G LN100 (4po)

Largeur 4.80po (122mm), longueur 19.70po (500mm)
Charge de classe F 900 kN

GRASPOINTNER
Innovation durable.

Grille à fentes en fonte

Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge F 900 kN, (202 320 lb).
- Utilise un système de boulonnage en quatre points.
- Adapté aux caniveaux LN100.
- Fabriqué en fonte ductile.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro – G LN 100 (4 po) avec boulonnage à 4 points

	Item N°	Grilles	Matériau	Dimension	Classe de charge selon les normes EN	Largeur de la fente/du maillage (LM)	Poids		Section d'entrée en po²/m	Section d'entrée en cm²/m
							lb	kg		
○	17010107	Grille à fentes	Fonte	19.70/4.80/0.78 po 500/122/20 mm	F 900 kN *	0.55 po x 3.94 po (14x100mm)	10.58	4.3	72.08	465
○	32103	Set de boulons/écrous pour grille en fonte ductile de classe E (4 pièces nécessaires pour une grille de 500 mm)						0.1		

) Pour une installation de classe F 900 kN (par ex. terminaux d'aéroport), il faut respecter les instructions du fabricant concernant l'installation !

Spécifications : BG-FILCOTEN pro-G LN100, usage très intensif, (Classe de charge F 900 kN), fonte ductile, la grille renforcée mesure 4.80po (122mm) de large, 19.70po (500mm) de long, 0.78po (20mm) d'épaisseur, pèse 10.58 lb (4.3 kg). La grille a une maille de 0.55po (14mm) de large, 3.94po (100mm) de long, et est de Classe F - adaptée aux aéroports. La grille est fixée au caniveau en quatre points par des boulons. Fabriquée en fonte et testée selon la norme EN1433 - certifiée CE.

F900kN LM14/100: GJS 17010107, 4 boulons

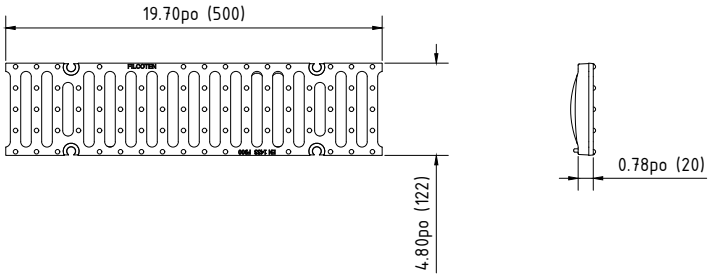

BG-Graspointer USA Inc.
134 Boynton Ave
Plattsburgh, NY 12901 USA
Phone: + 1 (518) 299 1500

BG-Graspointner Inc.
642 de Courcelle, suite 206
Montreal (QC) H4C 3C5 Canada
Phone: + 1 (514) 932 5445

technical@bg-graspointner.com
www.bg-graspointner.com

Version: 11/2023