


Grille à fentes longitudinales ADA en fonte :

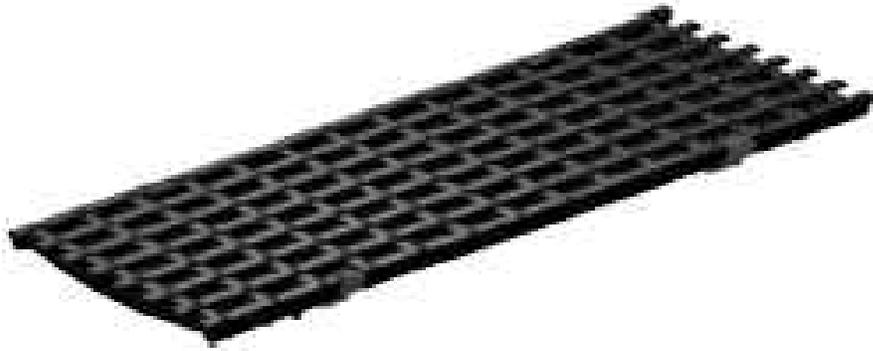

Caractéristiques du produit :

- Certifié selon la norme européenne EN 1433
- Classe de charge D 400 kN (89 920 lb)
- Utilise le système auto-verrouillant fiX
- Adapté aux caniveaux LNI50
- Fabriqué en fonte ductile
- Conforme à l'ADA, American Disabilities Act.
- Adapté pour être utilisé avec la barrure anti-vandalisme pour empêcher le vol.

Installation :

- Les caniveaux et les grilles doivent être installés conformément aux instructions et recommandations du fabricant.

Grilles BG-FILCOTEN® pro – V LN I50 (6 po) avec système fiX autoverrouillant

	Item N°	Grilles	Matériau	Dimension	Classe de charge selon les normes EN	Largeur de la fente / du maillage (LM)	Poids		Section d'entrée en po ² /m	Section d'entrée en cm ² /m
							lb	kg		
○	17015104	Grille à barres longitudinales ADA	Fonte	19.70 / 6.77 / 0.78 po 500 / 172 / 20 mm	D 400 kN	1.14 po x 0.51 po (29x13 mm)	11.46	5.2	110.05	710

D400kN LM29/13: GJS 17015104

